




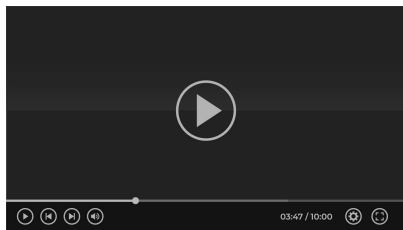
MAX505H280STR-HDSTR

 555 x 437 x H326 mm
21.85 x 17.20 x H12.84 inch.

 500 x 350 x H280 mm
19.69 x 13.78 x H11 inch.

 58 + 222 mm
2.28 + 8.74 inch.

 VERSION S: 6,84 kg / 15.07 lb
VERSION HDS: 8,16 kg / 17.98 lb



HIGH DENSITY
CUBED FOAM
VIDEO

- WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA
- AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSE ANTIURTO
- EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON
- O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO
- TROLLEY: METAL + PLASTIC / TROLLEY: METALLO + PLASTICA
- WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX



EXTENDABLE HANDLE
RETRO MANIGLIA
TELESCOPICA A
SCOMPARSA




- INTERNAL CUBIC VOLUME: 49000000 CUBIC MM - 1.73 CUBIC FEET / VOLUME: 49000000 MM CUBI
- VOLUME CAPACITY: 49 LT / CAPACITÀ: 49 LT
- PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1
- WEIGHT OF THE FULL CARTON: 7.93 KG - 17.48 LBS. / PESO DEL CARTONE: 7.93 KG
- MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- ACCESSORIES: LID ORGANIZER - SHOULDER STRAP / TASCA ORGANIZER - TRACCOLLA IMBOTTITA

IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS


DEF STAN 81-41
STANAG 4280



+



+



=



Base foam

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch

Cubed foam

3 x 55 mm / 3 x 2.16 inch

Convuluted foam

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch


MAX505H280STR



+



+



=



Base foam

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch

High Density Cubed foam

3 x 55 mm / 3 x 2.16 inch

Convuluted foam

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch

MAX505H280HDSTR