






MAX505STR-HDSTR

 555 x 445 x H258 mm
21.85 x 17.52 x H10.16 inch.

 500 x 350 x H194 mm
19.69 x 13.78 x H7.64 inch.

 58 + 136 mm
2.28 + 5.36 inch.

 VERSION S: 5,54 kg / 12.21 lb
VERSION HDS: 6,42 kg / 14.15 lb

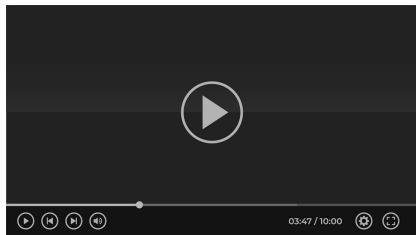

HIGH DENSITY
CUBED FOAM
VIDEO




EXTENDABLE HANDLE
RETRO MANIGLIA
TELESCOPICA A
SCOMPARSA



- WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA
- AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSIE ANTIURTO
- EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON
- O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO
- TROLLEY: METAL + PLASTIC / TROLLEY: METALLO + PLASTICA
- WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX

- INTERNAL CUBIC VOLUME: 33950000 CUBIC MM - 1.199 CUBIC FEET / VOLUME: 33950000 MM CUBI
- VOLUME CAPACITY: 33.95 LT / CAPACITÀ: 33.95 LT
- PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1
- WEIGHT OF THE FULL CARTON: 6.64 KG - 14.63 LBS. / PESO DEL CARTONE: 6.64 KG
- MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- ACCESSORIES: PADDED DIVIDERS - LID ORGANIZER - SHOULDER STRAP / DIVISORIE IMBOTTITE - TASCA ORGANIZER - TRACCOLLA IMBOTTITA


IP67 RATING **ATA 300** **MIL SPECS** DEF STAN 81-41
STANAG 4280



+



+



=



MAX505STR

Base foam

1 x 20 mm / 1 x 0.79 inch

Cubed foam

2 x 55 mm / 2 x 2.16 inch

Convuluted foam


1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch



+



+



=



MAX505HDSTR

Base foam

1 x 20 mm / 1 x 0.79 inch

High Density Cubed foam

2 x 55 mm / 2 x 2.16 inch

Convuluted foam

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch