




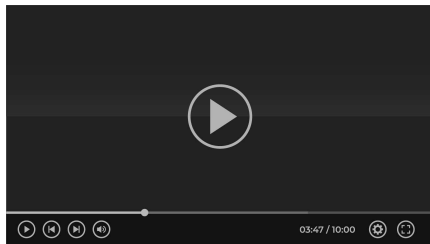
MAX540H190S-HDS

 594 x 473 x H215 mm
23.39 x 18.62 x H8.46 inch.

 538 x 405 x H190 mm
21.18 x 15.94 x H7.48 inch.

 50 + 140 mm
1.97 + 5.51 inch.


 VERSION S: 5,4 kg / 11.9 lb
VERSION HDS: 6,62 / 14.59 lb



HIGH DENSITY
CUBED FOAM
VIDEO



SIDE HANDLES
MANIGLIA LATERALE
SU ENTRAMBI I LATI



- WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA
- AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSE ANTIURTO
- EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON
- O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO


- INTERNAL CUBIC VOLUME: 41399100 CUBIC MM - 1.462 CUBIC FEET / VOLUME: 41399100 MM CUBI
- VOLUME CAPACITY: 41,40 LT / CAPACITÀ: 41,40 LT
- PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1
- WEIGHT OF THE FULL CARTON: 6.47 KG - 14.26 LBS. / PESO DEL CARTONE: 6.47 KG
- MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - LID ORGANIZER / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - TASCA ORGANIZER

IP67 RATING


ATA 300

MIL SPECS


DEF STAN 81-41
STANAG 4280



+



+



=



Base foam

1 x 15 mm / 1 x 0.59 inch


Cubed foam

2 x 60 mm / 2 x 2.36 inch


Convuluted foam

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch


MAX540H190S



+



+



=



Base foam

1 x 15 mm / 1 x 0.59 inch

High Density Cubed foam

2 x 60 mm / 2 x 2.36 inch

Convuluted foam

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch

MAX540H190HDS