






MAX380H115S - HDS

 414 x 345 x H129 mm
16.30 x 13.58 x H5.08 inch.

 380 x 270 x H115 mm
14.96 x 10.62 x H4.52 inch.

 36 + 79 mm
1.42 + 3.11 inch.

 **Versione S** 2,35 kg / 5.18 lb
Versione HDS 4,10kg / 9.03 lb

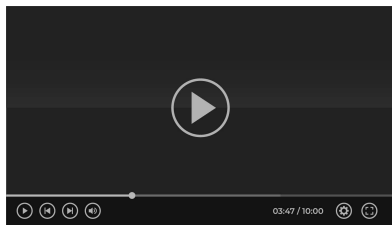

HIGH DENSITY
CUBED FOAM
VIDEO



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID** / GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE** / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES** / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE** / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM** / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL** / PARETI SPESSE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS** / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES** / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE** / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE** / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER** / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON** / SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER** / GUARNIZIONE POLIMERO


- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 11799000 CUBIC MM - 0.4166 CUBIC FEET** / VOLUME: 11799000 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 11.79 LT** / CAPACITÀ: 11.79 LT
- **PCS PER CARTON: 2** / PEZZI PER CARTONE: 2
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 4.68 KG - 10.31 LBS.** / PESO DEL CARTONE: 4.68 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED** / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F)** / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - PANELS - SHOULDER STRAP** / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - PANNELLI - TRACCOLLA IMBOTTITA

IP67 RATING


ATA 300

MIL SPECS


DEF STAN 81-41
STANAG 4280



+



+



=



Base foam

1 x 10 mm / 1 x 0.39 inch

Cubed foam

2 x 33 mm / 2 x 1.30 inch


Convuluted foam

1 x 35 mm / 1 x 1.38 inch


MAX380H115S



+



+



=



Base foam

1 x 10 mm / 1 x 0.39 inch

High Density Cubed foam

2 x 33 mm / 2 x 1.30 inch

Convuluted foam

1 x 35 mm / 1 x 1.38 inch

MAX380H115HDS